

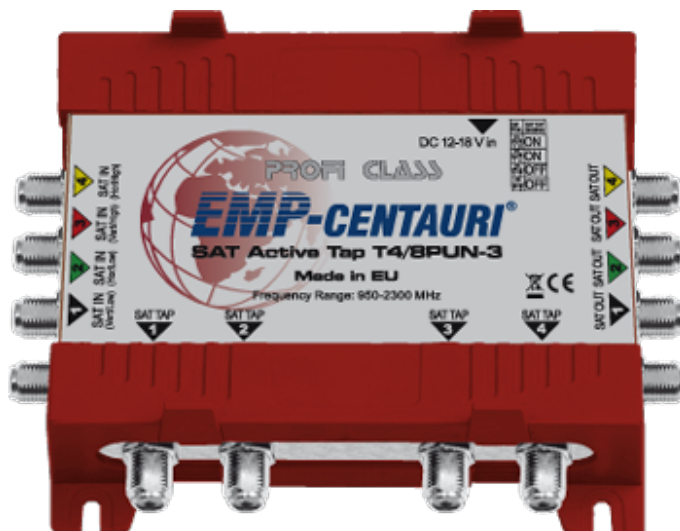
Charakteristika výrobku:

Blok čtyř aktivních satelitních odbočovačů

Stručný popis:

4in/4out+4tap aktivní odbočovač pro distribuci satelitních signálů z 1 satelitní pozice (4 polarity) do více kaskádních systémů.

Doporučen jako rozšiřující modul k vedení signálů z dalšího LNB.


Technické údaje:

Parametr	Podmínka	Hodnota
Kmitočtový rozsah		950-2300 MHz
Odbočovací zisk		1-3 dB avg
Průchozí zisk		1-3 dB avg
Izolace	mezi odbočovači	30 dB min
	mezi výstupy odbočovače	30 dB min
Maximální vstupní úroveň*		94 dBμV avg
Maximální výstupní úroveň*		94 dBμV avg
Příkon	celkem	50 mA (18 V)
Rozměry (d,š,v)		13.5 x 10.4 x 4.1 cm
Teplotní rozsah		-30 ~ +70 °C
Hmotnost		0.300 kg

*Terr.: EN 50083-3/60dB IMA3 [dBμV]; SAT: EN 50083-3/35dB IMA3 [dBμV]