


Produktübersicht:

Kaskadierbarer Multischalter, terr. passiv, self-powered, DC Durchglass von Empfänger zum Stamm

Kurze Beschreibung:

5in/5out+16 kompakte kaskadierbare Multischalter zur Verteilung terrestrischen und Satellitensignale von 1 Satellitenposition (4 Polaritäten) für 16 Teilnehmer. DC von jedem Empfänger wird zu Stammlinie Hor/Low übertragen. Multischalter wird von den angeschlossenen Satelliten-Receiver eingespeist. Gleichstromdurchlass ist möglich über alle Leitungen. Das Produkt wird in zwei Versionen mit unterschiedlichen Verluste an Benutzerausgängen angeboten, achten Sie bitte auf die richtige Teilenummer.

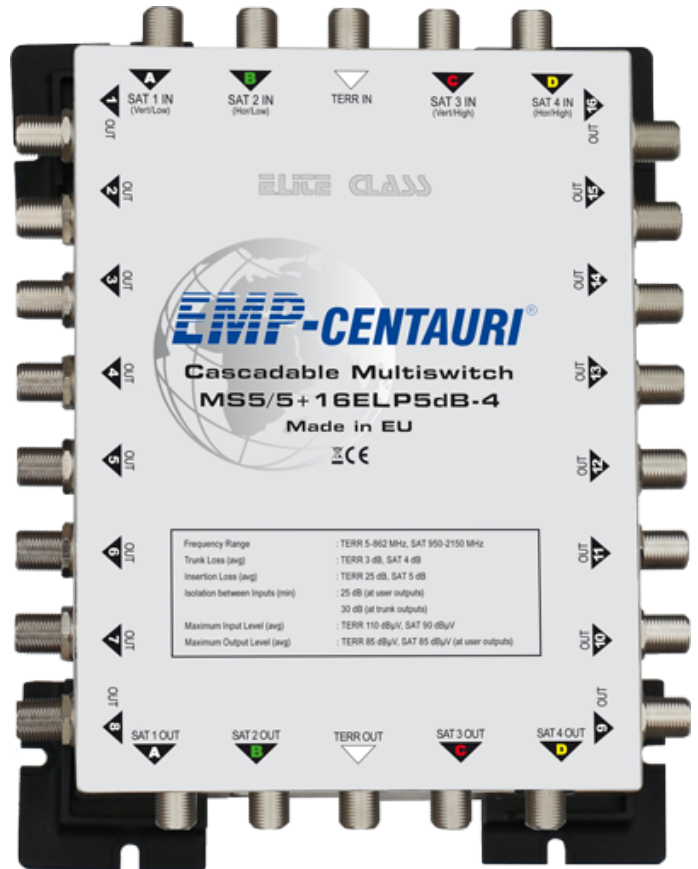

Technische Daten:

Parameter	Bedingung	Wert
Frequency range	Sat. trunks	950-2150 MHz
	Terr. trunk	5-862 MHz,
	User outputs	5-2150 MHz,
Control		13/18 V + 0/22 kHz
Insertion loss - user outputs	Sat. / Terr. (MS5/5+16ELP5dB-4)	5 / 25 dB avg
	Sat. / Terr. (MS5/5+16ELP10dB-4)	10 / 28 dB avg
Insertion loss - trunk outputs	Sat.	4 dB avg
	Terr.	3 dB avg
Sat. inputs isolation	At user outputs	20 dB min
	At trunk outputs	25 dB min
Maximum input level*	Sat.	90 dB μ V avg
	Terr.	110 dB μ V avg,
Maximum user output level*	Sat. / Terr. (MS5/5+16ELP5dB-4)	85 / 85 dB μ V
	Sat. / Terr. (MS5/5+16ELP10dB-4)	80 / 82 dB μ V
Current consumption	Per user output	50 mA
DC current pass		500 mA
Dimensions (w,d,h)		18.2 x 15.2 x 4.5 cm
Temperature range		-25 ~ +60 °C
Weight		0.600 kg

*Terr.: EN 50083-3/60dB IMA3 [dB μ V]; SAT: EN 50083-3/35dB IMA3 [dB μ V]

Postanschrift: EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy Tschechische Republik

Führung: Tel.: +420 376 323 812 Tel.: +420 376 314 852 E-mail: info@emp-centauri.cz

Vertrieb: Tel.: +420 376 323 813 Tel.: +420 603 497 419 Tel.: +420 776 619 976 (EN) Tel.: +420 778 066 654 (CZ) E-mail: sales@emp-centauri.cz

Beschaffungsabteilung: E-mail: purchase@emp-centauri.cz

Technische Unterstützung: Tel.: +420 376 323 853 (während der Arbeitszeit) Hotline: +420 603 497 419 (jederzeit / Englisch) E-mail:

support@emp-centauri.cz