

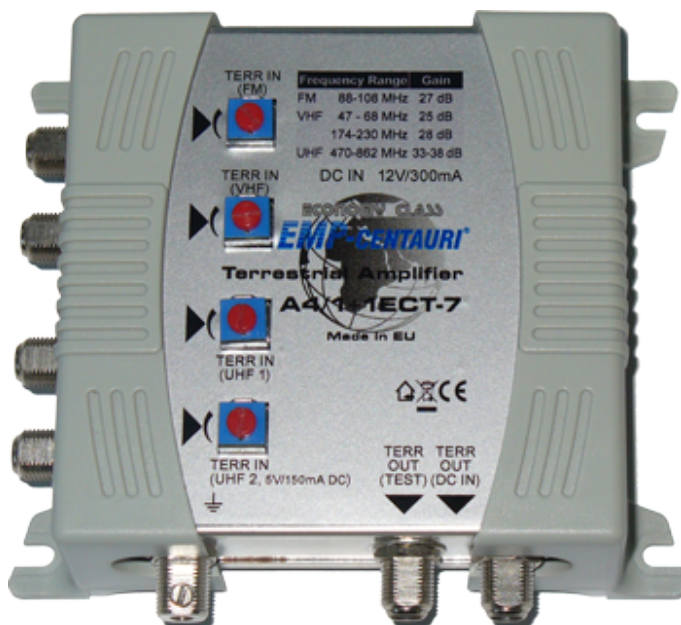
**Charakteristika výrobku:**

Vícepásmový pozemní zesilovač s vysokým ziskem, vstupy VHF+FM+2xUHF, napájení po koaxiálním kabelu

**Stručný popis:**

4in/1out pozemní vícepásmový zesilovač, dálkově napájený přes výstupní koaxiální kabel.

Oddělené vstupy pro pásma VHF, FM a 2x UHF, jeden z vstupů UHF poskytuje napájení pro anténní předzesilovač.


**Technické údaje:**

Parametr	Podmínka	Hodnota
Kmitočtový rozsah	FM	88-108 MHz
	VHF	47-68 MHz, 174-230 MHz
	UHF1, UHF2	470-862 MHz
Průchozí zisk	VHF (47-68 MHz)	25 dB
	VHF (174-230 MHz)	28 dB
	FM	27 dB
	UHF	33-38 dB
	VHF	85 dB $\mu$ V (47-68 MHz), 82 dB $\mu$ V (174-230 MHz)**
Maximální vstupní úroveň*	FM	83 dB $\mu$ V**
	UHF	77-72 dB $\mu$ V**
		110 dB $\mu$ V
Příkon	z koaxiálního kabelu	140 mA (12V DC) + spotřeba anténního předzesilovače
	proud předzesilovače	150 mA max (5 V DC)
Rozměry (d,š,v)		12.3 x 10.8 x 4.7 cm
Teplotní rozsah		-25 ~ +60 °C
Hmotnost		0.700 kg

\*Terr.: EN 50083-3/60dB IMA3 [dB $\mu$ V]; SAT: EN 50083-3/35dB IMA3 [dB $\mu$ V]