

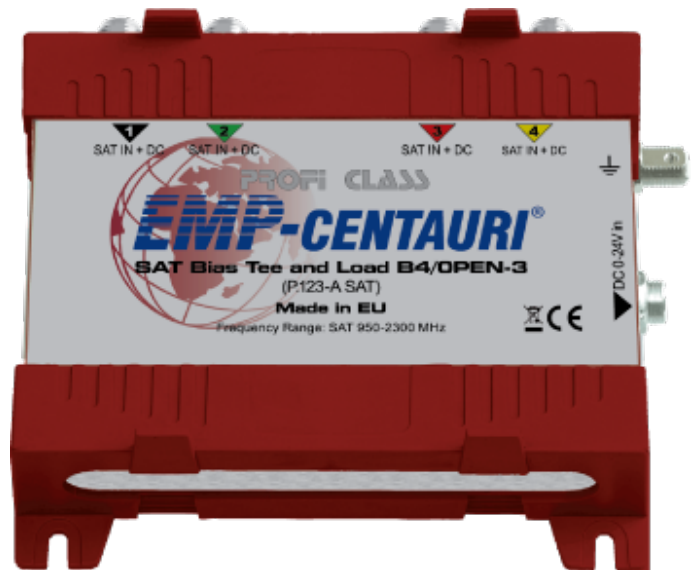
B4/OPEN-3 (P.123-A SAT)**Produktübersicht:**

Quadruple satelliten DC Inserter,
Abschlußimpedanz der
Hochfrequenzleitungen

Kurze Beschreibung:

5in/0von DC Inserter &
Impedanz-Terminator. Eingangsspannung
von DC2.1 Buchse auf 4 Sat-Eingänge
übergeben . Alle Eingänge (einschließlich
terrestrischen) sind von 75 Ohm
abgeschlossen.

Das Gerät eignet sich am Ende eines
Kaskadensystems verbunden werden.
Siehe Anwendungshinweis in der
Download-Seite.

**Technische Daten:**

| Parameter | Bedingung | Wert |
|--------------------|-----------|----------------------|
| Frequency range | | 950-2300 MHz |
| Load impedance | | 75 Ohm |
| DC power | | 24 V max |
| Dimensions (w,d,h) | | 12.7 x 10.4 x 4.1 cm |
| Temperature range | | -30 ~ +70 °C |
| Weight | | 0.220 kg |