


Produktübersicht:

DiSEqC-Multischalter mit externer Stromversorgung , terr. Eingang passiv

Kurze Beschreibung:

17in/26out stand-alone Multischalter für die Distribution von terrestrischen /passiv/ und SAT-Signalen von 4 SAT-Positionen und bis zu 26 Teilnehmern. Multischalter wird von den angeschlossenen Satelliten-Receiver eingespeist, DC2.1-Anschluss für externe Stromversorgung ist an alle Satelliteneingänge angeschlossen. Netzteil PA12 2A ist im Lieferumfang enthalten.

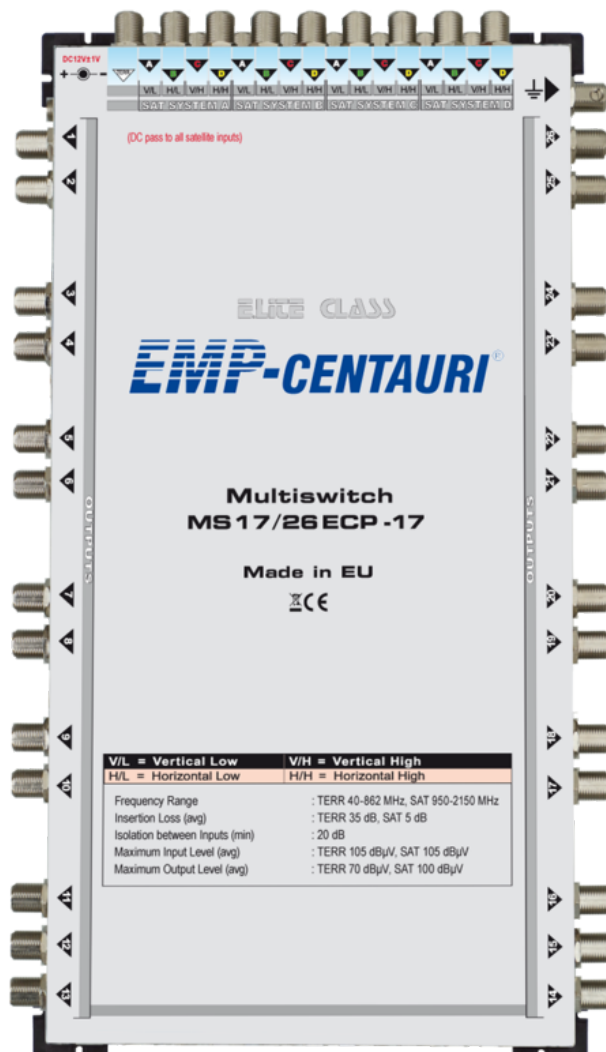

Technische Daten:

Parameter	Bedingung	Wert
Frequency range	Sat. inputs	950-2150 MHz
	Terr. input	40-862 MHz,
	Outputs	40-2150 MHz,
Control		DiSEqC 1.0 (2.0) commands
Insertion loss	Sat.	5 dB avg.
	Terr.	35 dB avg.
Sat. inputs isolation	Between V/H polarisations	20 dB min
	Between low/high bands	25 dB min
	Between sat. systems	25 dB min
Maximum input level*	Sat.	105 dBμV avg
	Terr.	105 dBμV avg,
Maximum output level*	Sat.	100 dBμV avg
	Terr.	70 dBμV avg

Power consumption: 100 mA max. per receiver

Führung: Tel.: +420 376 323 812 Tel.: +420 376 314 852 E-mail: info@emp-centauri.cz

Vertrieb: Tel.: +420 376 323 813 Tel.: +420 603 497 419 Tel.: +420 776 619 976 (EN) Tel.: +420 778 066 654 (CZ) E-mail: sales@emp-centauri.cz

Beschaffungsabteilung: E-mail: purchase@emp-centauri.cz

Technische Unterstützung: Tel.: +420 376 323 853 (während der Arbeitszeit) Hotline: +420 603 497 419 (jederzeit / Englisch) E-mail: support@emp-centauri.cz

Dimensions (w,d,h)	18.6 x 33 x 5.1 cm
Temperature range	-25 ~ +60 °C
Weight	1.500 kg

*Terr.: EN 50083-3/60dB IMA3 [dBμV]; SAT: EN 50083-3/35dB IMA3 [dBμV]