


### Charakteristika výrobku:

DiSEqC 1.0 & 1.1 & 1.2 přepínač LNB

### Stručný popis:

2in/1out DiSEqC 1.0 & 1.1 & 1.2 přepínač 1 uživatele. Přepínač může pracovat v kterémkoliv módu DiSEqC, volba je automatická podle povelů přicházejících z přijímače. Rozsah využití zahrnuje přepínání mezi jednotlivými LNB (použitím příkazu "Position"), přepínání mezi konvertorem Monoblok a dalším LNB nebo přepínání mezi 2 monobloky (využitím příkazu "Uncommitted"). Může být využit také jako kaskádový přepínač ke stávajícímu standardnímu DiSEqC přepínači.

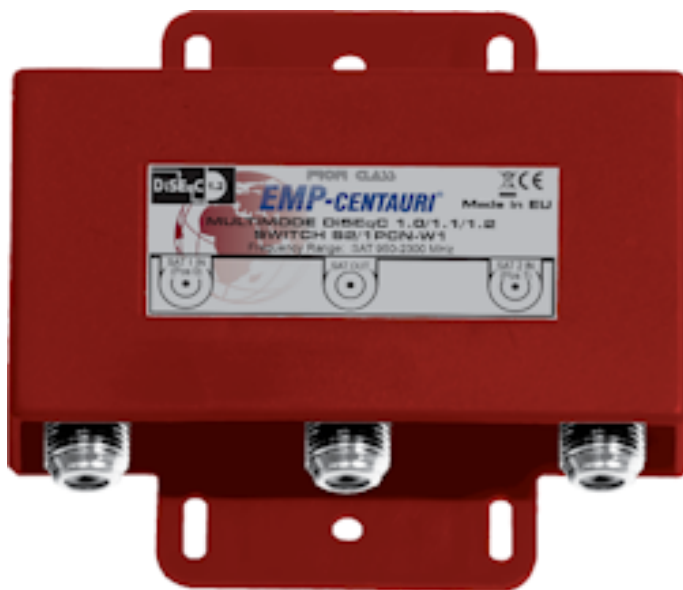

### Technické údaje:

Parametr	Podmínka	Hodnota
Kmitočtový rozsah	Sat. vstupy	950-2300 MHz
	výstup	950-2300 MHz,
Řízení	DiSEqC 1.0	příkaz "Position"
	DiSEqC 1.1	příkaz "Uncommitted"
	DiSEqC 1.2	příkaz "Goto nn"
Průchozí útlum		5 dB avg
Izolace sat. vstupů		25 dB min
Příkon	z přijímače	30 mA (18 V) + LNB
	proudová propustnost	400 mA max
Rozměry (d,š,v)		8.2 x 7.7 x 2.3 cm
Teplotní rozsah		-30 ~ +70 °C
Hmotnost		0.095 kg