


## Produktübersicht

Optischer Empfänger, 4xSAT + TERR

## Kurze Beschreibung

OR1/5FUC-4 ist ein Faser-Koaxial-Wandler (optischer Empfänger) mit 4 Satellitenausgängen und einem terrestrischen Ausgang. Die Stromversorgung erfolgt entweder von Geräten, die an koaxiale Ausgänge (Multischalter) angeschlossen sind, oder von einer externen 12 V-Stromversorgung (nicht enthalten, auf Sonderbestellung erhältlich). Singlemode-Faser ist erforderlich.

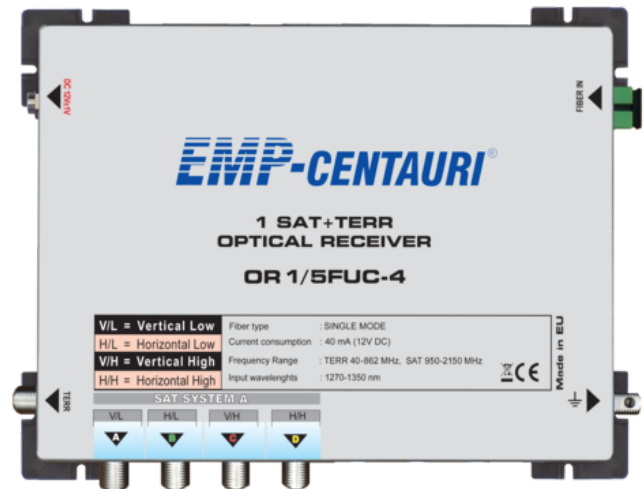

## Technische Daten

Parameter	Value
Inputs	1 optical (SC/APC), single mode
Optical wavelengths	1270-1350 nm
Outputs	5 x F-connector (4 x SAT, 1 x TERR)
Outputs - Frequency range	SAT 950 - 2150 MHz, TERR 40 - 862 MHz
Current consumption	40 mA (12 V DC)
Dimensions (w,d,h)	18,5 x 14,5 x 5,5 cm
Temperature range	-25 - +60 oC
Housing material	Aluminium

**Postanschrift:** EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy Tschechische Republik

**Führung:** Tel.: +420 376 323 812 Tel.: +420 376 314 852 E-mail: [info@emp-centauri.cz](mailto:info@emp-centauri.cz)

**Vertrieb:** Tel.: +420 376 323 813 Tel.: +420 603 497 419 Tel.: +420 776 619 976 (EN) Tel.: +420 778 066 654 (CZ) E-mail: [sales@emp-centauri.cz](mailto:sales@emp-centauri.cz)

**Beschaffungsabteilung :** E-mail: [purchase@emp-centauri.cz](mailto:purchase@emp-centauri.cz)

**Technische Unterstützung:** Tel.: +420 376 323 853 (während der Arbeitszeit) Hotline: +420 603 497 419 (jederzeit / Englisch) E-mail: [support@emp-centauri.cz](mailto:support@emp-centauri.cz)