

A5/5PUC-3 (P.140-M)


Charakteristika výrobku:

Kompaktní zesilovač 4 satelitních polarizací a pozemního pásma

Stručný popis:

5in/5out kaskádní zesilovač s vysokou výstupní úrovní pro distribuci pozemních a satelitních signálů z 1 satelitní pozice (4 polarity).

Satelitní cesty vstup-výstup zesilovače jsou DC průchozí a napájí příslušné vnitřní zesilovače (napájecí napětí 12 až 18 V DC přichází ze satelitního vstupu multipřepínače nebo napájecí výhybky připojených k výstupům zesilovače). Pokud není na satelitním vstupu ani výstupu zesilovače přítomné DC napětí, může být zesilovač napájen z externího napájecího zdroje napětím 12-20V DC (doporučený napájecí zdroj PA12) přes napájecí konektor. Toto DC napětí se objeví na každém satelitním vstupu a výstupu zesilovače a může být použito pro napájení jiné jednotky v kaskádě nebo pro LNB.

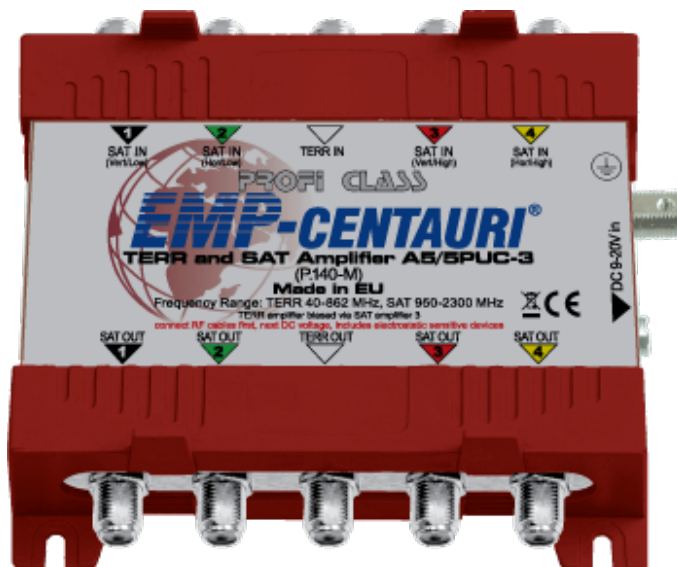

Technické údaje:

Parametr	Podmínka	Hodnota
Kmitočtový rozsah	Sat.	950-2300 MHz
	Terr.	40-862 MHz,
Průchozí zisk	Sat.	13 dB avg
	Terr.	13 dB avg
Izolace páteřních vedení		25 dB avg
Maximální vstupní úroveň*	Sat.	100 dBμV avg
	Terr.	95 dBμV avg,
Maximální výstupní úroveň*	Sat.	113 dBμV avg
	Terr.	108 dBμV avg
Příkon	z koaxiálních kabelů nebo vstupu DC	5 x 70 mA (12 V)
Rozměry (d,š,v)		12.7 x 10.4 x 4.1 cm
Teplotní rozsah		-30 ~ +70 °C
Hmotnost		0.270 kg

*Terr.: EN 50083-3/60dB IMA3 [dBμV]; SAT: EN 50083-3/35dB IMA3 [dBμV]

Poštovní adresa: EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy

Vedení: Tel.: +420 376 323 812 Tel.: +420 376 314 852 E-mail: info@emp-centauri.cz

Prodejní oddělení: Tel.: +420 376 323 813 Tel.: +420 603 497 419 Tel.: +420 776 619 976 (EN) Tel.: +420 778 066 654 (CZ) E-mail: sales@emp-centauri.cz

Oddělení nákupu: E-mail: purchase@emp-centauri.cz

Technická podpora: Tel.: +420 376 323 853 (v pracovní době) Hotline: +420 603 497 419 (kdykoliv) E-mail: support@emp-centauri.cz

Výdejní místa pro výdej objednaných výrobků: 1) EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy Tel.: +420 376 323 813