


Charakteristika výrobku:

Kompaktní zesilovač 16 satelitních polarizací a pozemního pásma

Stručný popis:

17in/17out kaskádní zesilovač pro distribuci pozemních a satelitních signálů z 4 satelitních pozic (16 polarizací).

Zesilovač je napájen adaptérem PA12 2A (je součástí balení). Napětí se objeví na každém SAT vstupu a může napájet konvertory. Toto napětí se objeví také na výstupech V/H & TERR a může napájet další zařízení v kaskádě. Všechny ostatní výstupy jsou DC blokovány.

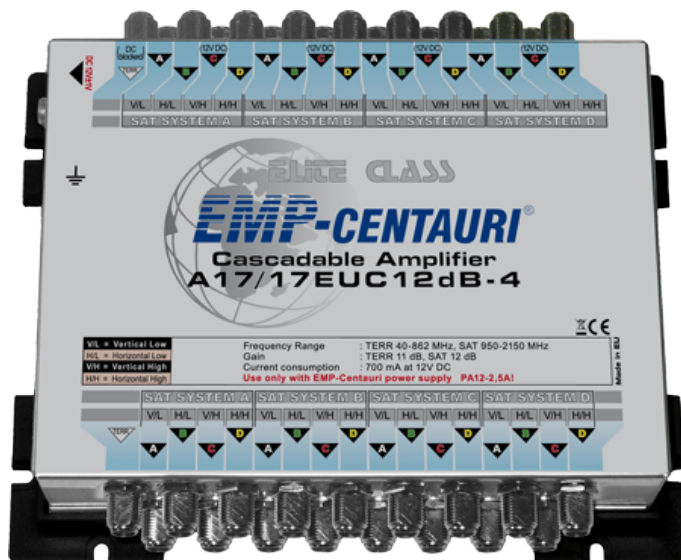

Technické údaje:

Parametr	Podmínka	Hodnota
Kmitočtový rozsah	Sat.	950-2150 MHz
	Terr.	40-862 MHz,
Průchozí zisk	Sat.	12 dB avg
	Terr.	11 dB avg
Izolace páteřních vedení		25 dB min
Maximální vstupní úroveň*	Sat.	90 dB μ V avg
	Terr.	95 dB μ V,
Maximální výstupní úroveň*	Sat.	102 dB μ V
	Terr.	106 dB μ V
Spotřeba		370 mA (12V DC)
Rozměry (d,š,v)		18.6 x 14.6 x 5.1 cm
Teplovní rozsah		-25 ~ +50 °C
Hmotnost		0.840 kg

*Terr.: EN 50083-3/60dB IMA3 [dB μ V]; SAT: EN 50083-3/35dB IMA3 [dB μ V]