


Charakteristika výrobku:

Blok čtyř pasivních satelitních a jednoho pozemního rozbočovače, vyšší průchozí útlumy

Stručný popis:

5in/10out pasivní rozbočovač pro distribuci pozemních a satelitních signálů z 1 satelitní pozice (4 polarity).

Stejnoseměrný proud prochází z přímých satelitních výstupů na odpovídající vstupy. Pozemní sekce stejnosměrný proud nepropouští.

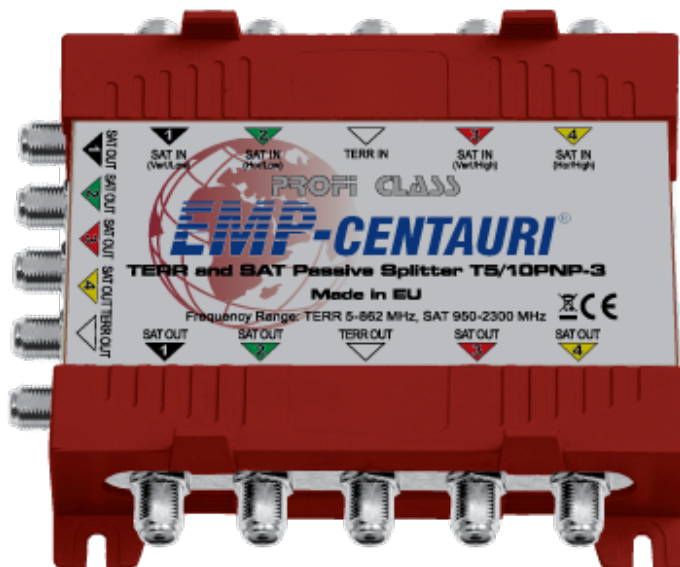

Technické údaje:

Parametr	Podmínka	Hodnota
Kmitočtový rozsah	Sat. vstupy	950-2300 MHz
	Terr. vstup	5-862 MHz,
	Sat. výstupy	950-2300 MHz,
	Terr. výstupy	5-862 MHz
Průchozí útlum	Sat.	5 dB avg
	Terr.	4 dB avg
Izolace	mezi rozbočovači	35 dB min
	mezi výstupy sat. rozbočovače	13 dB min
	mezi výstupy terr. rozbočovače	7 dB min
Rozměry (d,š,v)		12.7 x 10.4 x 4.1 cm
Teplotní rozsah		-30 ~ +70 °C
Hmotnost		0.300 kg