


Produktübersicht:

Block vierer passiver Satellitenverteiler und ein Terrestrikerverteiler, höhere Abzweigdämpfungen

Kurze Beschreibung:

5in/10out passive Verteiler für Distribution Terrestrik- und Satellitensignale von 1 Satellitenposition (4 Polaritäten). Gleichstrom ist durchdringlich von direkten Satelliten Ausgänge zu entsprechende Eingänge. Terrestrik ist für Gleichstrom undurchdringlich.

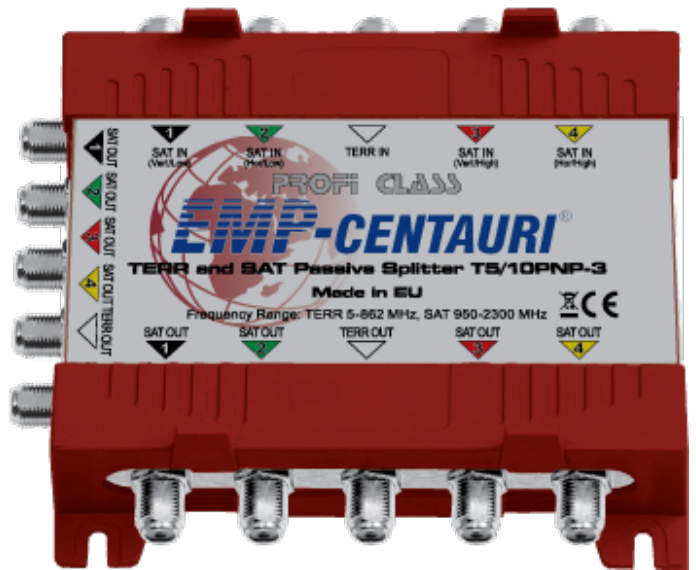

Technische Daten:

Parameter	Bedingung	Wert
Frequency range	Sat. inputs	950-2300 MHz
	Terr. input	5-862 MHz,
	Sat. outputs	950-2300 MHz,
	Terr. outputs	5-862 MHz
Insertion loss	Sat.	5 dB avg
	Terr.	4 dB avg
Isolation	Between splitters	35 dB min
	Between outputs of sat. splitter	13 dB min
	Between outputs of terr. splitter	7 dB min
Dimensions (w,d,h)		12.7 x 10.4 x 4.1 cm
Temperature range		-30 ~ +70 °C
Weight		0.300 kg