

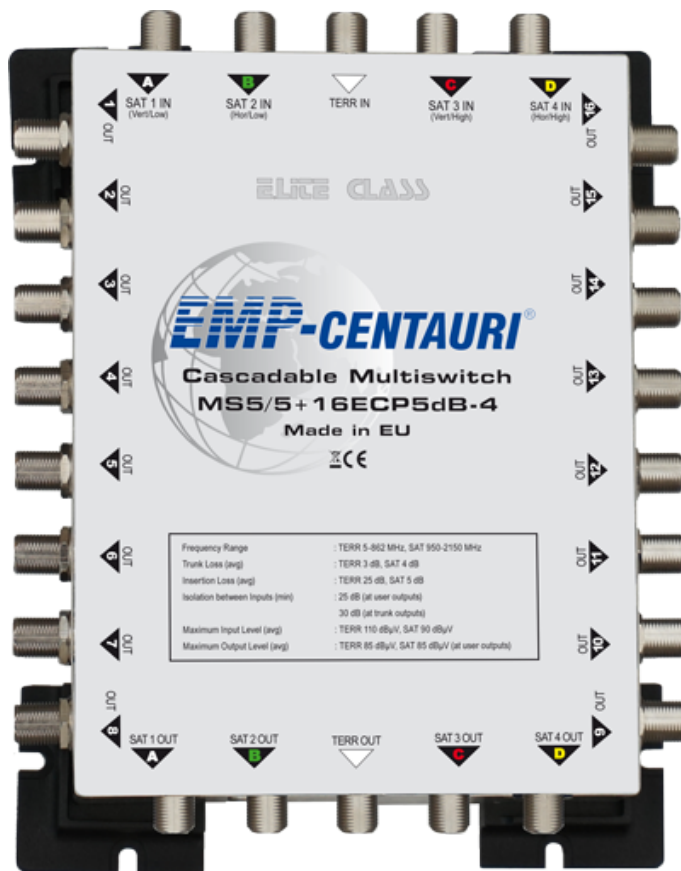
Charakteristika výrobku:

Kaskádovatelný multipřepínač, pasivní pozemní pásmo, napájení z přijímačů

Stručný popis:

5in/5out+16 kompaktní kaskádní multipřepínač pro distribuci pozemních a satelitních signálů z 1 satelitní pozice (4 polarizace) pro 16 účastníků. Multipřepínač je napájen z připojených satelitních přijímačů. Přímá vedení jsou průchozí i pro stejnosměrný proud.

Výrobek je nabízen ve 2 variantách s odlišným útlumem na účastnických výstupech, prosím věnujte pozornost správnému typovému označení.


Technické údaje:

Parametr	Podmínka	Hodnota
Kmitočtový rozsah	Sat. páteřní vedení	950-2150 MHz
	Terr. páteřní vedení účastnické výstupy	5-862 MHz, 5-2150 MHz,
Řízení		13/18 V + 0/22 kHz
Průchozí útlum - účastnické výstupy	Sat. / Terr. (MS5/5+16ECP5dB-4)	5 / 25 dB avg
	Sat. / Terr. (MS5/5+16ECP10dB-4)	10 / 28 dB avg
Průchozí útlum - páteřní výstupy	Sat.	4 dB avg
	Terr.	3 dB avg
Izolace sat. vstupů	na účastnických výstupech	20 dB min
	na páteřních výstupech	25 dB min
Maximální vstupní úroveň*	Sat.	90 dBμV avg
	Terr.	110 dBμV avg,
Maximální úroveň na uživatelském výstupu*	Sat. / Terr. (MS5/5+16ECP5dB-4)	85 / 85 dBμV
	Sat. / Terr. (MS5/5+16ECP10dB-4)	80 / 82 dBμV
Spotřeba	na každý uživatelský výstup	50 mA
Rozměry (d,š,v)		18.2 x 15.2 x 4.5 cm
Teplotní rozsah		-25 ~ +60 °C
Hmotnost		0.600 kg

*Terr.: EN 50083-3/60dB IMA3 [dBμV]; SAT: EN 50083-3/35dB IMA3 [dBμV]

Poštovní adresa: EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy

Vedení: Tel.: +420 376 323 812 Tel.: +420 376 314 852 E-mail: info@emp-centauri.cz

Prodejní oddělení: Tel.: +420 376 323 813 Tel.: +420 603 497 419 Tel.: +420 776 619 976 (EN) Tel.: +420 778 066 654 (CZ) E-mail: sales@emp-centauri.cz

Oddělení nákupu: E-mail: purchase@emp-centauri.cz

Technická podpora: Tel.: +420 376 323 853 (v pracovní době) Hotline: +420 603 497 419 (kdykoliv) E-mail: support@emp-centauri.cz

Výdejní místa pro výdej objednaných výrobků: 1) EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy Tel.: +420 376 323 813