

Produktübersicht


Kaskadierbarer Multischalter, aktiv/passiv terrestrisch

Kurze Beschreibung

9in/9out+40 kompakte kaskadierbare Multischalter zur Verteilung Satellitensignale von 2 Satellitenpositionen (8 Ebenen) für 40 Teilnehmer.

Das terrestrische Band ist durch einen Drehschalter zwischen aktivem und passivem Modus umschaltbar.

Der Multischalter wird von der externen Stromversorgung über die Buchse 2.1 DC versorgt. Diese Leistung wird auch an alle Satelliteneingänge weitergegeben. Der DC-Durchlass ist auf der terrestrischen Stammsleitung vorgesehen.

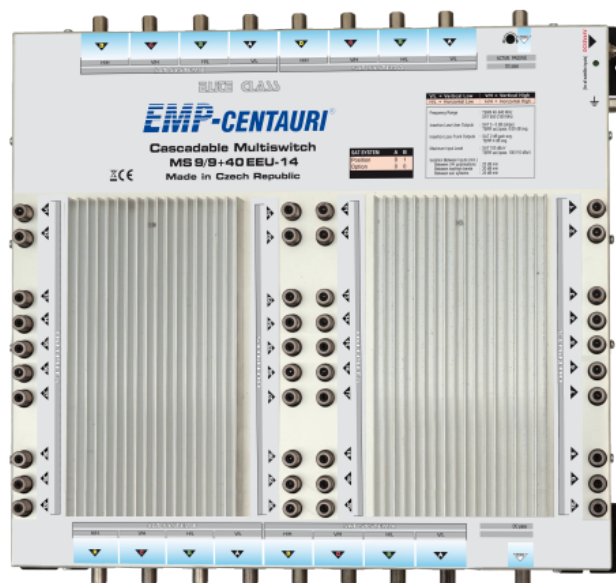

Technische Daten

Parameter	Condition	Value
Frequency range	Sat. trunks	950-2150 MHz
	Terr.	40-840 MHz
	User outputs	40-2150 MHz
Control		13/18 V + 0/22 kHz + DiSEqC 1.0 / 2.0
Insertion loss - user outputs	Sat.	5-0 dB (slope)
	Terr. active / passive	0/30 dB avg
Insertion loss - trunk outputs	Sat.	1 dB gain avg
	Terr.	4 dB avg
Sat. inputs isolation	At user outputs	20 dB min
	At trunk outputs	25 dB min
Maximum input level*	Sat.	100 dB μ V
	Terr. active / passive	100 / 110 dB μ V
Maximum user output level*	Sat.	100 dB μ V
	Terr.	95 dB μ V

Postanschrift: EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy Tschechische Republik

Führung: Tel.: +420 376 323 812 Tel.: +420 376 314 852 E-mail: info@emp-centauri.cz

Vertrieb: Tel.: +420 376 323 813 Tel.: +420 603 497 419 Tel.: +420 776 619 976 (EN) Tel.: +420 778 066 654 (CZ) E-mail: sales@emp-centauri.cz

Beschaffungsabteilung : E-mail: purchase@emp-centauri.cz

Technische Unterstützung: Tel.: +420 376 323 853 (während der Arbeitszeit) Hotline: +420 603 497 419 (jederzeit / Englisch) E-mail: support@emp-centauri.cz

Current consumption	Per user output	70 mA (18 V)
	From external power supply	380 mA at 12V DC
Dimensions (w,d,h)	37.5 x 35.0 x 6.5 cm	
Temperature range	-25 ~ +50 °C	
Weight	3.25 kg	

Postanschrift: EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy Tschechische Republik

Führung: Tel.: +420 376 323 812 Tel.: +420 376 314 852 E-mail: info@emp-centauri.cz

Vertrieb: Tel.: +420 376 323 813 Tel.: +420 603 497 419 Tel.: +420 776 619 976 (EN) Tel.: +420 778 066 654 (CZ) E-mail: sales@emp-centauri.cz

Beschaffungsabteilung : E-mail: purchase@emp-centauri.cz

Technische Unterstützung: Tel.: +420 376 323 853 (während der Arbeitszeit) Hotline: +420 603 497 419 (jederzeit / Englisch) E-mail: support@emp-centauri.cz