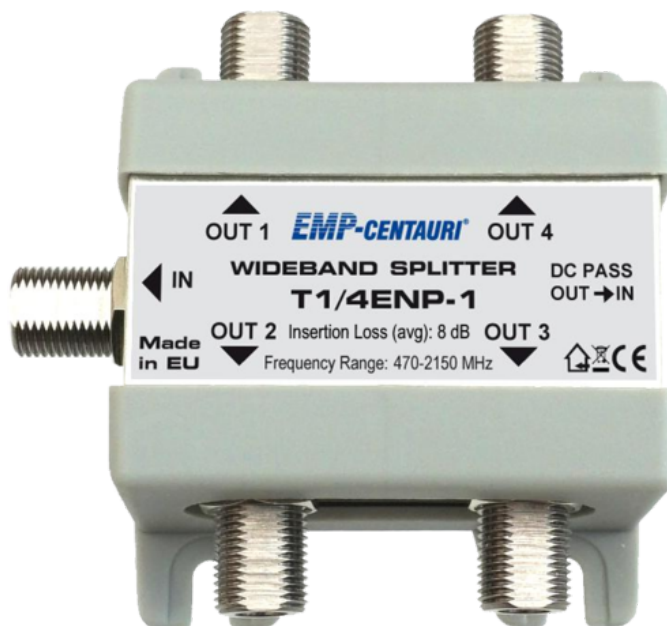


Charakteristika výrobku

čtyřcestný širokopásmový
rozbočovač/slučovač

Stručný popis

1in/4out širokopásmový rozbočovač (může být použit i jako slučovač) pro distribuci pozemních signálů UHF pásma a satelitních signálů. Stejnoseměrné napětí přivedené na výstupy je přes usměrňovací diody v propustném směru přiváděno na vstup. Z hlediska satelitního příjmu tento rozbočovač nenahrazuje satelitní multipřepínač! Rozbočení satelitního signálu je možné pouze ve specifických případech, příklady naleznete v návodu k použití.

**Technické údaje**

Parametr	Hodnota
Vstupy	1
Výstupy	4
Kmitočtový rozsah	470 - 2150 MHz
Průchozí útlum	8 dB
Izolace	15 dB min
Rozměry (d,š,v)	6,5 x 6,1 x 3,2 cm
Teplotní rozsah	-30 - +60 °C

Poštovní adresa: EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy

Vedení: Tel.: +420 376 323 812 Tel.: +420 376 314 852 E-mail: info@emp-centauri.cz

Prodejní oddělení: Tel.: +420 376 323 813 Tel.: +420 603 497 419 Tel.: +420 776 619 976 (EN) Tel.: +420 778 066 654 (CZ) E-mail: sales@emp-centauri.cz

Oddělení nákupu: E-mail: purchase@emp-centauri.cz

Technická podpora: Tel.: +420 376 323 853 (v pracovní době) Hotline: +420 603 497 419 (kdykoliv) E-mail: support@emp-centauri.cz