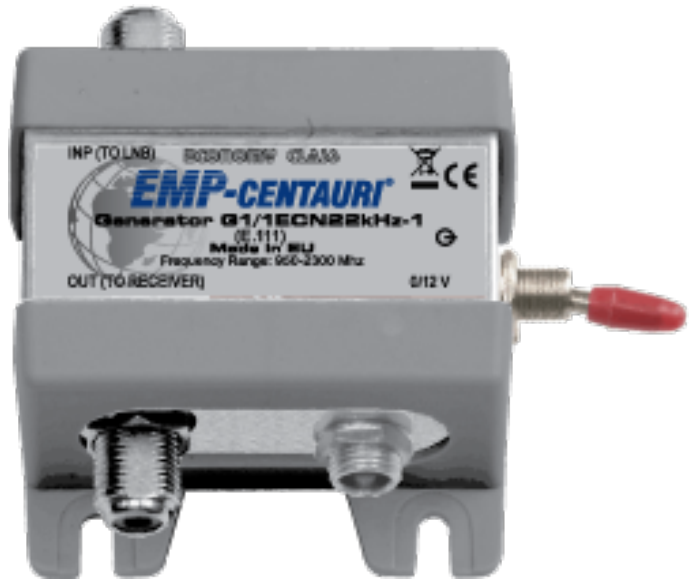


**G1/1ECN22kHz-1 (E.111)****Produktübersicht:**

22 kHz Generator

**Kurze Beschreibung:**

1in/1out Generator von 22 kHz Dauerton.  
Zum Beispiel wird dieser Befehl verwendet,  
um ein Universal-LNB einzustellen, in  
High-Band zu empfangen.  
Der Generator wird durch mechanische  
Schalter oder durch externe Spannung 12 V  
DC aktiviert.

**Technische Daten:**

Parameter	Bedingung	Wert
Frequency range		950-2150 MHz
Control		0/12 V or manual switch
Insertion loss		2 dB avg
Power consumption		30 mA
Dimensions (w,d,h)		7.3 x 6.0 x 3.2 cm
Temperature range		-25 ~ +60 °C
Weight		0.070 kg