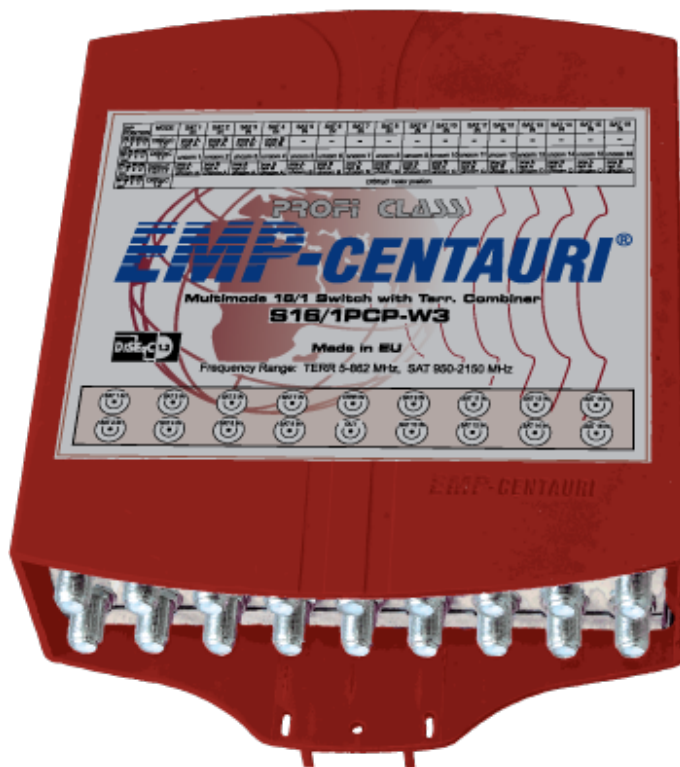


**Charakteristika výrobku:**

DiSEqC 1.1&1.2 přepínač LNB, vstup pro pozemní pásmo

**Stručný popis:**

17in/1out 1.1&1.2 přepínač pro až 16 satelitních pozic a 1 uživatele, doplněný o slučovač s pozemním pásmem. Je určen k přepínání mezi 9 až 16 LNB. Řídicí mód je volen vestavěným DIP-spínačem, podrobnosti viz Návod k použití. Výrobek umožňuje připojení antény pro pozemní příjem do společnému svodu.


**Technické údaje:**

Parametr	Podmínka	Hodnota
Kmitočtový rozsah	Sat. vstupy	950-2150 MHz
	Terr. vstup výstup	5-862 MHz, 5-2150 MHz,
Řízení		DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 příkazy
Průchozí útlum	Sat.	5 dB avg
	Terr.	2 dB avg
Izolace sat. vstupů		25 dB min
Příkon	z přijímače	80 mA (18V) + LNB
	proudová propustnost	400 mA max
Rozměry (d,š,v)		16.8 x 22.4 x 6.6 cm
Teplotní rozsah		-30 ~ +70 °C
Hmotnost		0.830 kg