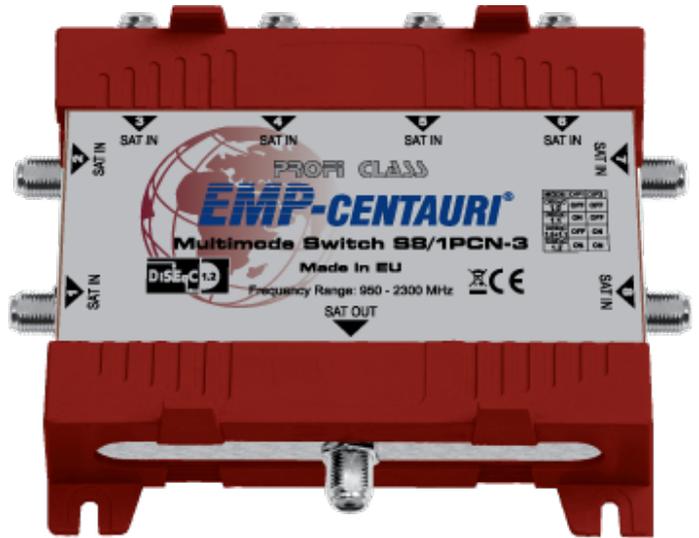


S8/1PCN-3 (P.168)**Produktübersicht:**

DiSEqC 1.0&1.1&1.2 Schalter

Kurze Beschreibung:

8in/1out Schalter für den direkten Anschluss von bis zu 8 SAT-ZF-Eingänge an einen Empfänger. Die Eingänge werden durch DiSEqC 1.1 Befehl "uncommitted switch" ausgewählt oder DiSEqC 1.2 Befehl "Goto nn" ausgewählt. Der Schalter ist mechanisch so gestaltet, dass es gestapelt werden kann. Sie müssen die entsprechende LNB verwenden: Twin, Quad oder Octo laut der Anzahl von gestapelten Modulen.

**Technische Daten:**

Parameter	Bedingung	Wert
Frequency range	Sat. inputs	950-2300 MHz
	Output	950-2300 MHz,
Control		DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 commands
Insertion loss		5 dB avg
Sat. inputs isolation		25 dB min
Power consumption	From receiver	50 mA (18 V) + LNB
	DC current pass	400 mA max
Dimensions (w,d,h)		13.6 x 10.4 x 3.3 cm
Temperature range		-30 ~ +70 °C
Weight		0.220 kg