

Produktübersicht

Optischer Empfänger, 16xSAT + TERR + DATA

Kurze Beschreibung


OR1/18FUD-4 ist ein Faser-Koaxial-Wandler (optischer Empfänger) mit 16 Satellitenausgängen und einem terrestrischen Ausgang.

Außerdem können Gigabit-GPON / EPON-Daten übertragen werden.

Die Stromversorgung erfolgt über einen angeschlossenen Multischalter oder eine externe Stromversorgung (nicht im Lieferumfang enthalten).

Für die optische Verbindung ist eine Singlemode-Faser erforderlich.

Es ist auch eine 8-SAT-ZF-Version erhältlich (Teilenummer OR1/10FUD-4).

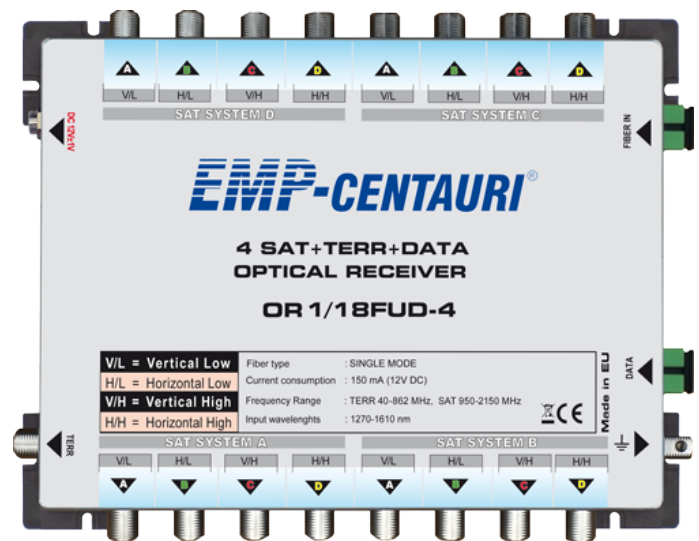

Technische Daten

Parameter	Value
Inputs	1 optical (SC/APC), single mode
Optical wavelengths	1270-1610 nm
Outputs	17 x F-connector (16 x SAT, 1 x TERR)
Outputs - Frequency range	SAT 950-2150 MHz, TERR 40-862 MHz
Data connector	1 optical (SC/APC), single mode
Data wavelengths	1310 & 1490 nm (for GPON / EPON)
Current consumption	0,15 A (12 V DC)
Dimensions (w,d,h)	18,5 x 14,5 x 5,5 cm
Temperature range	-25 - +60 oC
Housing material	Aluminium

Postanschrift: EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy Tschechische Republik

Führung: Tel.: +420 376 323 812 Tel.: +420 376 314 852 E-mail: info@emp-centauri.cz

Vertrieb: Tel.: +420 376 323 813 Tel.: +420 603 497 419 Tel.: +420 776 619 976 (EN) Tel.: +420 778 066 654 (CZ) E-mail: sales@emp-centauri.cz

Beschaffungsabteilung : E-mail: purchase@emp-centauri.cz

Technische Unterstützung: Tel.: +420 376 323 853 (während der Arbeitszeit) Hotline: +420 603 497 419 (jederzeit / Englisch) E-mail: support@emp-centauri.cz