

### Charakteristika výrobku


Optický přijímač, 12xSAT + TERR + DATA

### Stručný popis

OR1/14FUD-4 je převodník optiky na koaxiál (optický přijímač), který poskytuje 12 satelitních výstupů a jeden pozemní výstup. Navíc umožňuje průchod gigabitových dat GPON/EPON.

Je napájen z připojeného multipřepínače nebo z externího napájecího zdroje (není součástí balení).

Pro optický spoj je vyžadováno jednovidové optické vlákno ("Singlemode").

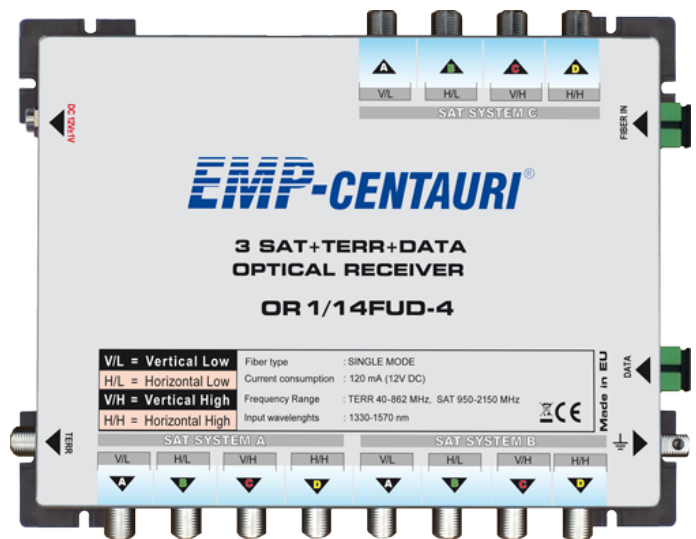

### Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vstupy	1 optický (SC/APC), single mode
Optické vlnové délky	1270-1530 nm
Výstupy	13 x F-konektor (12 x SAT, 1 x TERR)
Výstupy - kmitočtový rozsah	SAT 950-2150 MHz, TERR 40-862 MHz
Datový konektor	1 optický (SC/APC), single mode
Vlnové délky pro data	1310 & 1490 nm (pro GPON / EPON)
Spotřeba	0,12 A (12 V DC)
Rozměry (d,š,v)	18,5 x 14,5 x 5,5 cm
Teplotní rozsah	-25 - +60 °C
Materiál pouzdra	hliník

**Poštovní adresa:** EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy

**Vedení:** Tel.: +420 376 323 812 Tel.: +420 376 314 852 E-mail: [info@emp-centauri.cz](mailto:info@emp-centauri.cz)

**Prodejní oddělení:** Tel.: +420 376 323 813 Tel.: +420 603 497 419 Tel.: +420 776 619 976 (EN) Tel.: +420 778 066 654 (CZ) E-mail: [sales@emp-centauri.cz](mailto:sales@emp-centauri.cz)

**Oddělení nákupu:** E-mail: [purchase@emp-centauri.cz](mailto:purchase@emp-centauri.cz)

**Technická podpora:** Tel.: +420 376 323 853 (v pracovní době) Hotline: +420 603 497 419 (kdykoliv) E-mail: [support@emp-centauri.cz](mailto:support@emp-centauri.cz)