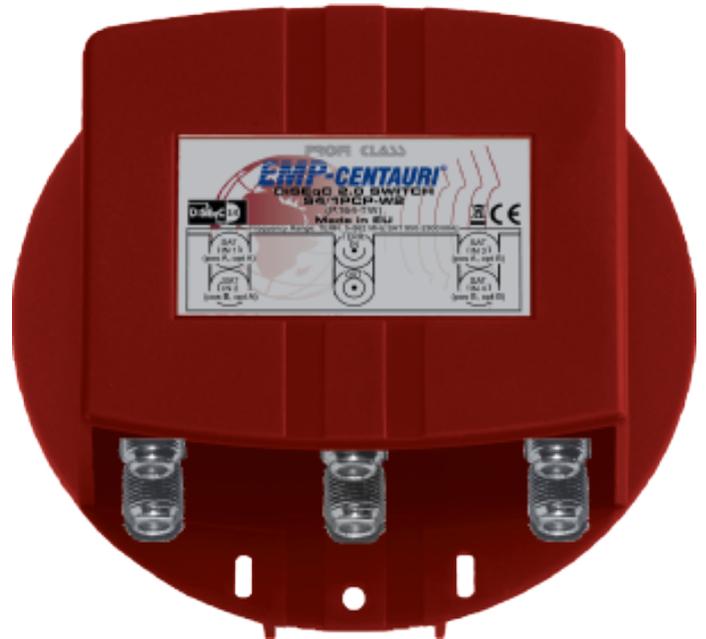


S4/1PCP-W2 (P.164-TW)**Produktübersicht:**

DiSEqC 2.0 LNB Schalter, terr. Eingang

Kurze Beschreibung:

5in/1out DiSEqC 2.0 Schalter für 4 Satellitenpositionen und 1 Teilnehmer mit eine Weiche für terrestrischen Band begleitet. Es ist für das Umschalten zwischen 3 oder 4 LNBs entworfen, die im Empfänger mit Einstellung DiSEqC 1.0 A/B/C/D adressiert sind. Das Produkt ermöglicht den Anschluss von der terrestrischen Antenne an die gemeinsame Leitung.

**Technische Daten:**

Parameter	Bedingung	Wert
Frequency range	Sat. inputs	950-2300 MHz
	Terr. input	5-862 MHz,
	Output	5-2300 MHz,
Control		DiSEqC 1.0 (2.0) commands
Insertion loss	Sat.	6 dB avg
	Terr.	2 dB avg
Sat. inputs isolation		25 dB min
Current consumption	From receiver	35 mA (18 V)
	DC current pass	400 mA max
Dimensions (w,d,h)		11.2 x 11.2 x 4.9 cm
Temperature range		-30 ~ +70 °C
Weight		0.270 kg