


Produktübersicht:

DiSEqC 1.1 & 1.2 Schalter, terr. Eingang

Kurze Beschreibung:

17in/1out 1.1&1.2 Schalter für bis zu 16 Satellitenpositionen und 1 Teilnehmer, für das terrestrische Band mit Kombiniierer ausgestattet. Es ist für Umschalten zwischen 9 bis 16 LNBs entworfen. Control-Modus ist mit integrierten DIP-Schalter konfiguriert, für Details siehe Bedienungsanleitung. Das Produkt ermöglicht Verbindung der terrestrischen Antenne auf die gemeinsame Leitung.

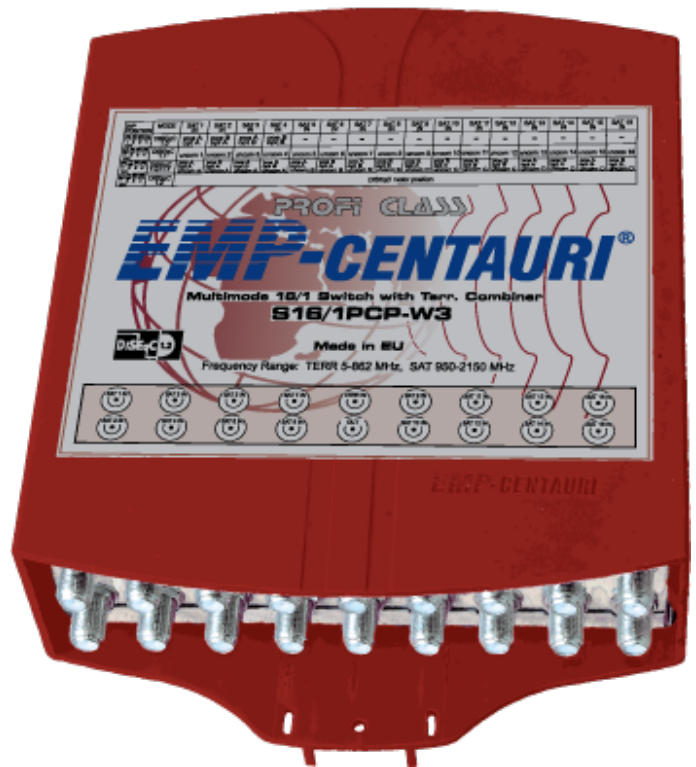

Technische Daten:

Parameter	Bedingung	Wert
Frequency range	Sat. inputs	950-2150 MHz
	Terr. input	5-862 MHz,
	Output	5-2150 MHz,
Control		DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 commands
Insertion loss	Sat.	5 dB avg
	Terr.	2 dB avg
Sat. inputs isolation		25 dB min
Power consumption	From receiver	80 mA (18V) + LNB
	DC current pass	400 mA max
Dimensions (w,d,h)		16.8 x 22.4 x 6.6 cm
Temperature range		-30 ~ +70 °C
Weight		0.830 kg