

Produktübersicht


EoC Multischalter mit externer Stromversorgung , 100 Mbit/s

Kurze Beschreibung

13in/16out stand-alone Multischalter zur Verteilung von 12 SAT-ZF-Signale einschließlich UHF-Band für bis zu 16 Benutzer.

Externe Datenverbindung mit 1 Gbit/s (RJ45), Koaxialverbindungen 100 Mbit/s.

Mit einem Rotationsregler kann das terrestrische Band vom aktiven in den passiven Modus geschaltet werden. Jeder Benutzerausgang des Multischalters kann mit einer normalen TV/Sat-Wandsteckdose oder mit der EMP-Centauri NET CLASS-Wandsteckdose abgeschlossen werden, um die Datenübertragung über ein Koaxialkabel sowie Satellitensignale und terrestrische Signale zu ermöglichen. Stromversorgung PA12 F ist in dem Paket enthalten.

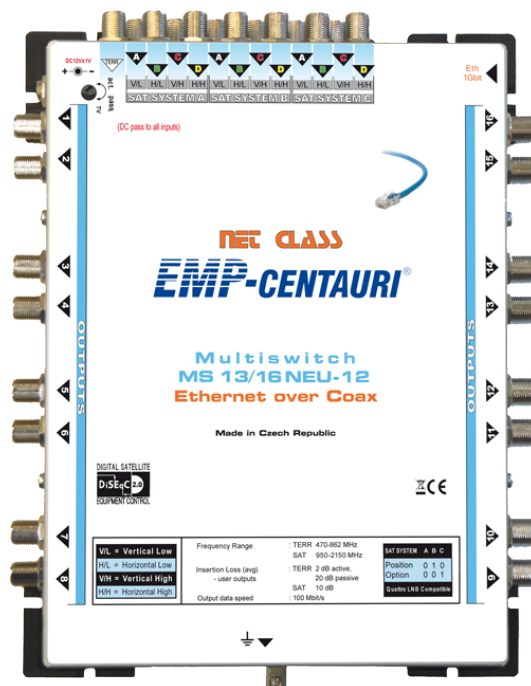

Technische Daten

| Parameter | Condition | Value |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------|
| Frequency range | Sat. inputs | 950-2150 MHz |
| | Terr. input | 470-862 MHz |
| | Outputs | 470-2150 MHz |
| Control | | DiSEqC 1.0 (2.0) příkazy |
| Insertion loss | Sat. | 10 dB avg. |
| | Terr. active / passive | 2 / 20 dB avg. |
| Data | RJ45 port (1x) | 1000 Mbit/s |
| | Coaxial output | 100 Mbit/s |
| Sat. inputs isolation | Between V/H polarisations | 20 dB min |
| | Between low/high bands | 25 dB min |
| | Between sat. systems | 25 dB min |
| Maximum input level* | Sat. | 105 dBμV avg |
| | Terr. | 90 dBμV avg |
| Maximum output level* | Sat. | 95 dBμV avg |
| | Terr. | 88 dBμV avg |

Postanschrift: EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy Tschechische Republik

Führung: Tel.: +420 376 323 812 Tel.: +420 376 314 852 E-mail: info@emp-centauri.cz

Vertrieb: Tel.: +420 376 323 813 Tel.: +420 603 497 419 Tel.: +420 776 619 976 (EN) Tel.: +420 778 066 654 (CZ) E-mail: sales@emp-centauri.cz

Beschaffungsabteilung : E-mail: purchase@emp-centauri.cz

Technische Unterstützung: Tel.: +420 376 323 853 (während der Arbeitszeit) Hotline: +420 603 497 419 (jederzeit / Englisch) E-mail: support@emp-centauri.cz

| | | |
|--------------------|----------------------------|----------------------|
| Power consumption | From each receiver | 150 mA (18 V) |
| | From external power supply | 30 W max. |
| Dimensions (w,d,h) | | 18.6 x 24.5 x 5.1 cm |
| Temperature range | | -25 ~ +60 °C |

Postanschrift: EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy Tschechische Republik

Führung: Tel.: +420 376 323 812 Tel.: +420 376 314 852 E-mail: info@emp-centauri.cz

Vertrieb: Tel.: +420 376 323 813 Tel.: +420 603 497 419 Tel.: +420 776 619 976 (EN) Tel.: +420 778 066 654 (CZ) E-mail: sales@emp-centauri.cz

Beschaffungsabteilung : E-mail: purchase@emp-centauri.cz

Technische Unterstützung: Tel.: +420 376 323 853 (während der Arbeitszeit) Hotline: +420 603 497 419 (jederzeit / Englisch) E-mail: support@emp-centauri.cz